


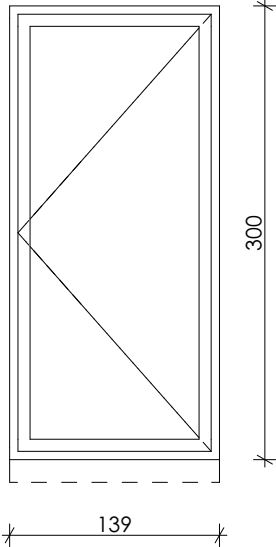



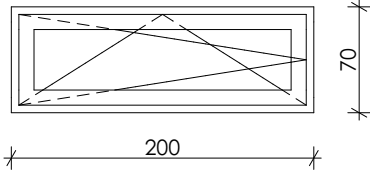
## HEMA STVBNEGA POHIŠTVA - OKNA

<b>OZNAKA</b>	NO-01 !
<b>število</b>	2
<b>ŠxV</b>	180×140
<b>orientacija</b>	
<b>parapet</b>	80
<b>2D simbol</b>	
<b>3D pogled</b>	
<b>opis</b>	- enokrilno notranje okno (tipsko)
	- okvir in zasteklitev nezlomljiva tako da ne potrebuje dodatne zaščite, detajli in vgradnja po navodilih proizvajalca
	- okno je sestavni del popisa notranje opreme
	- okno je postavljeno na zunanji rob zidu, v notranjosti kabineta lesena polica



## HEMA STVBNEGA POHIŠTVA - OKNA

<b>OZNAKA</b>	O-01
<b>število</b>	5
<b>ŠxV</b>	139×300
<b>orientacija</b>	R
<b>parapet</b>	0
<b>2D simbol</b>	
<b>3D pogled</b>	
<b>opis</b>	- enokrilno zunanje okno
	- okno se mora ročno odpirati v primeru požara za dovod zraka
	- slepi okvir za navezavo hidroizolacije
	- notranje police ni, zunanja polica alu pohodna rebrasta pločevina na izoliranih konzolah
	- ostalo kot splošni opis


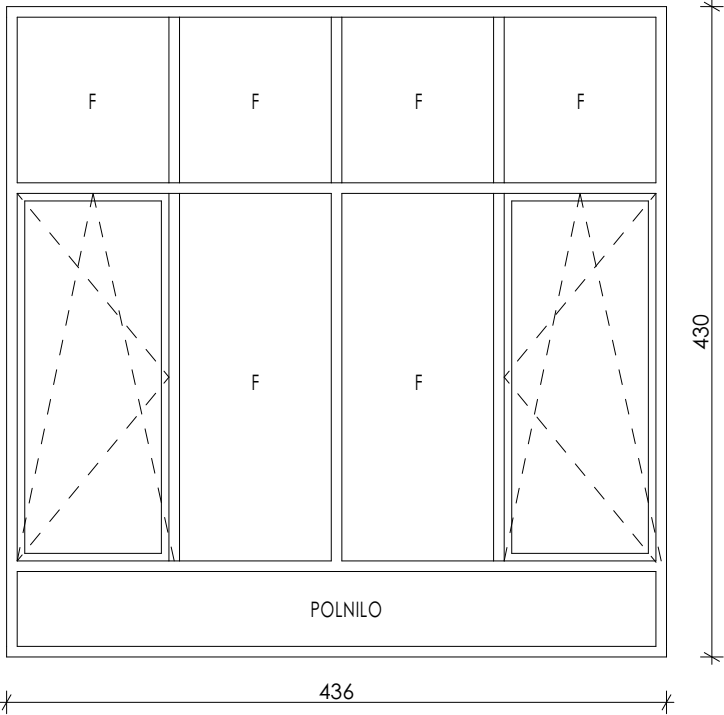
## HEMA STVBNEGA POHIŠTVA - OKNA

<b>OZNAKA</b>	O-02
<b>število</b>	3
<b>ŠxV</b>	200x70
<b>orientacija</b>	L
<b>parapet</b>	158
<b>2D simbol</b>	
<b>3D pogled</b>	
<b>opis</b>	- enokrilno zunanje okno
	- zunanja okenska polica je iz plastificirane pocinkane pločevine, notranja lesena
	- mehanizem za odpiranje prilagojen odpiranju s tal


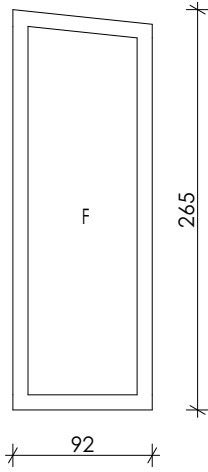
## HEMA STVBNEGA POHIŠTVA - OKNA

<b>OZNAKA</b>	O-02 #
<b>število</b>	1
<b>ŠxV</b>	180×160
<b>orientacija</b>	R
<b>parapet</b>	80
<b>2D simbol</b>	
<b>3D pogled</b>	
<b>opis</b>	- enokrilno zunanje okno
	- zunanja okenska polica je iz plastificirane pocinkane pločevine, notranja lesena
	- ostalo kot splošni opis


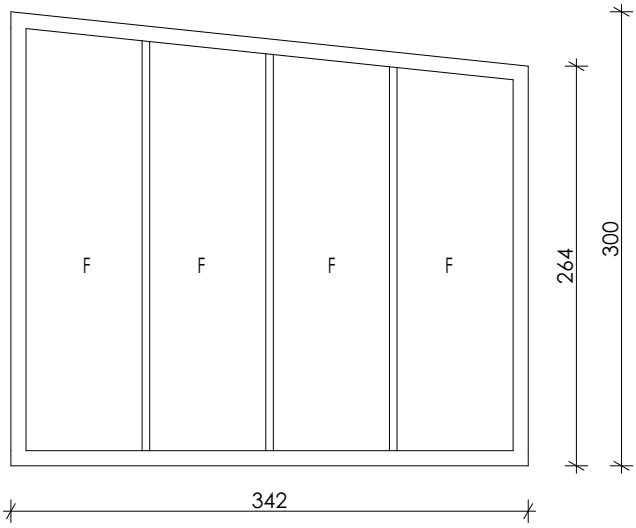
## HEMA STVBNEGA POHIŠTVA - OKNA

<b>OZNAKA</b>	O-03 #
<b>število</b>	1
<b>ŠxV</b>	436×430
<b>orientacija</b>	
<b>parapet</b>	0
<b>2D simbol</b>	
<b>3D pogled</b>	
<b>opis</b>	- štirikrilno zunanje okno, kombinacija fiksne zateklitve in kril z možnostjo odpiranja, spodnji del okna je izolacijsko polnilo
	- zunanja okenska polica je iz plastificirane pocinkane pločevine
	- notranja kot tlak
	- mehanizem za odpiranje prilagojen odpiranju s tal
	- ostalo kot splošni opis


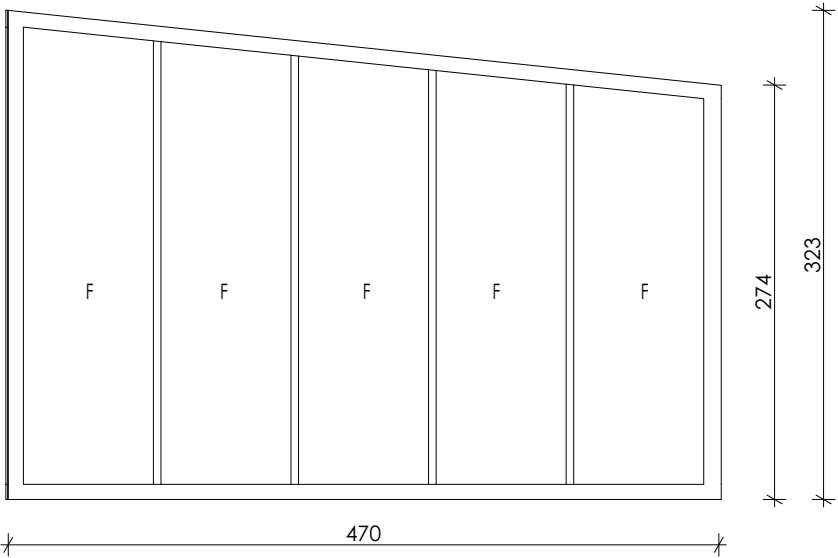
## HEMA STVBNEGA POHIŠTVA - OKNA

<b>OZNAKA</b>	O-04
<b>število</b>	1
<b>ŠxV</b>	92x265
<b>orientacija</b>	
<b>parapet</b>	0
<b>2D simbol</b>	
<b>3D pogled</b>	
<b>opis</b>	- enokrilno zunanje okno
	- spodnji rob povišan (20 cm)
	- notranja okenska polica lesena, zunanja tesnilni profil med okvirjem in brušenim betonom
	- ostalo kot splošni opis
	- okno se navezuje na okno O-05
	- zatemnitvenimi roloji na el. pogon nameščenimi za sekundarnim stropom

## HEMA STVBNEGA POHIŠTVA - OKNA


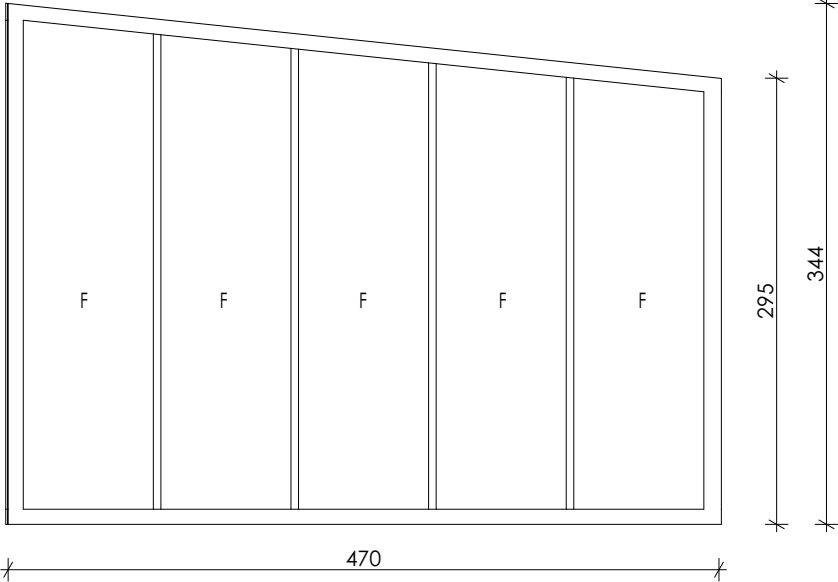
<b>OZNAKA</b>	O-05
<b>število</b>	1
<b>ŠxV</b>	342x300
<b>orientacija</b>	
<b>parapet</b>	0
<b>2D simbol</b>	
<b>3D pogled</b>	
<b>opis</b>	- štirikrilno zunanje okno
	- spodnji rob povišan (20 cm)
	- notranja okenska polica lesena, zunanja tesnilni profil med okvirjem in brušenim betonom
	- ostalo kot splošni opis
	- zatemnitvenimi roloji na el. pogon nameščenimi za sekundarnim stropom

## HEMA STVBNEGA POHIŠTVA - OKNA


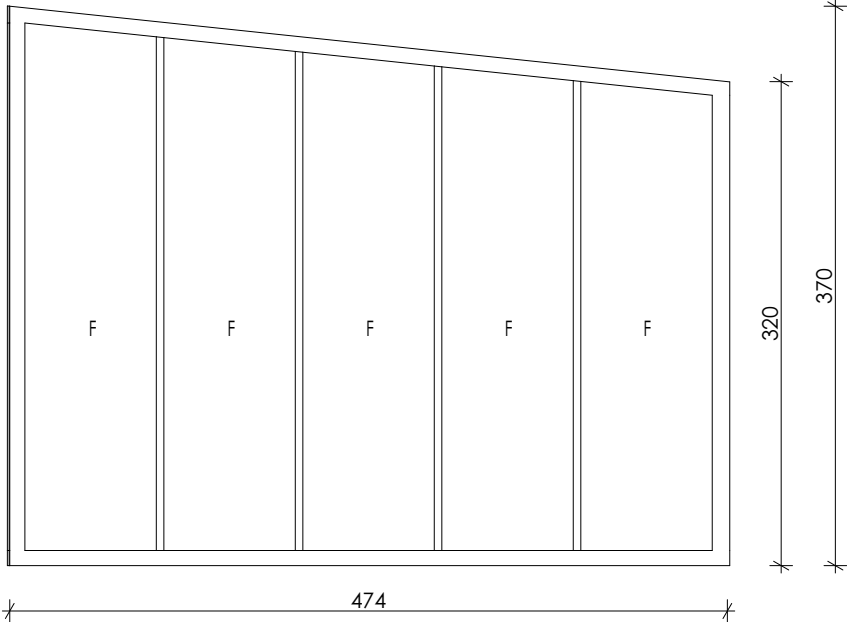
<b>OZNAKA</b>	O-06
<b>število</b>	1
<b>ŠxV</b>	470×323
<b>orientacija</b>	
<b>parapet</b>	30
<b>2D simbol</b>	
<b>3D pogled</b>	
<b>opis</b>	- petkrilno zunanje okno
	- spodnji rob povišan (20 cm)
	- notranja okenska polica lesena, zunanja tesnilni profil med okvirjem in brušenim betonom
	- ostalo kot splošni opis
	- zatemnitvenimi roloji na el. pogon nameščenimi za sekundarnim stropom



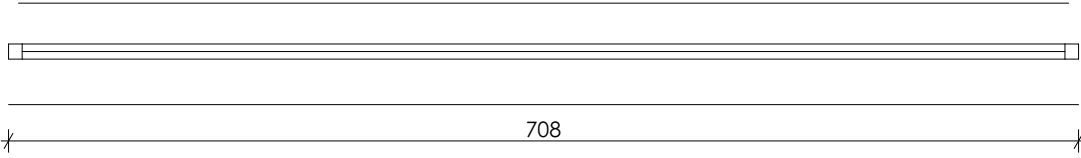
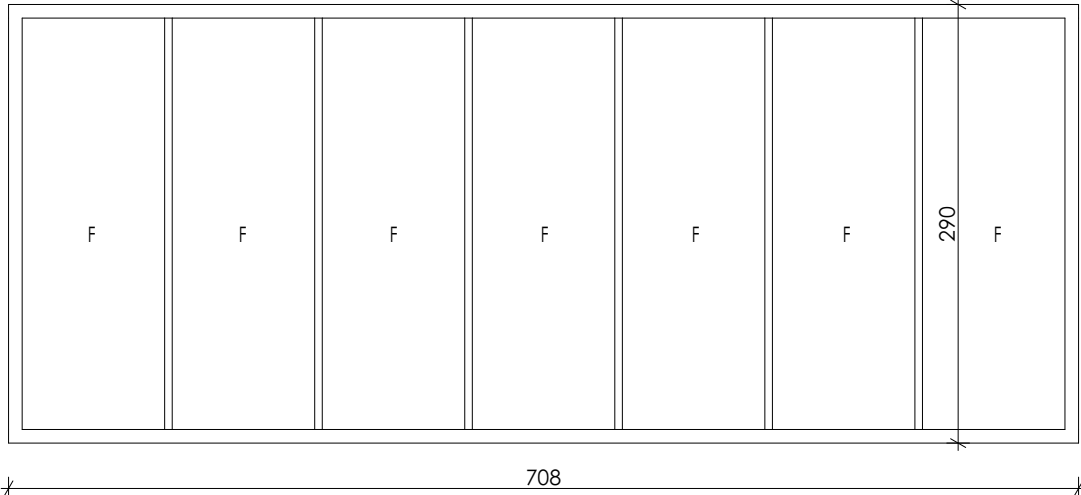
## HEMA STVBNEGA POHIŠTVA - OKNA

<b>OZNAKA</b>	O-07
<b>število</b>	1
<b>ŠxV</b>	470x344
<b>orientacija</b>	
<b>parapet</b>	61
<b>2D simbol</b>	
<b>3D pogled</b>	
<b>opis</b>	- petkrilno zunanje okno z nadsvetlobo
	- spodnji rob povišan (20 cm)
	- notranja okenska polica lesena, zunanja tesnilni profil med okvirjem in brušenim betonom
	- ostalo kot splošni opis
	- zatemnitvenimi roloji na el. pogon nameščenimi za sekundarnim stropom


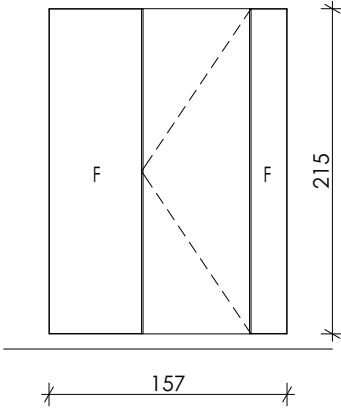
## HEMA STVBNEGA POHIŠTVA - OKNA

<b>OZNAKA</b>	O-08
<b>število</b>	1
<b>ŠxV</b>	474x370
<b>orientacija</b>	
<b>parapet</b>	91
<b>2D simbol</b>	
<b>3D pogled</b>	
<b>opis</b>	- petkrilno zunanje okno
	- spodnji rob povišan (20 cm)
	- notranja okenska polica lesena, zunanja tesnilni profil med okvirjem in brušenim betonom
	- ostalo kot splošni opis
	- zatemnitvenimi roloji na el. pogon nameščenimi za sekundarnim stropom


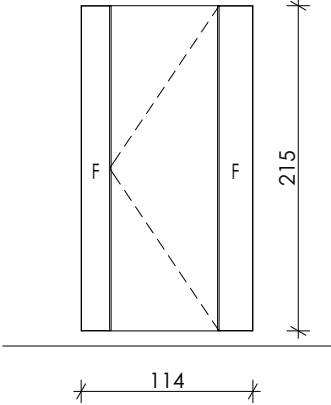
## HEMA STVBNEGA POHIŠTVA - OKNA

<b>OZNAKA</b>	O-09
<b>število</b>	2
<b>ŠxV</b>	708x290
<b>orientacija</b>	
<b>parapet</b>	350
<b>2D simbol</b>	 <p style="text-align: center;">708</p>
<b>3D pogled</b>	 <p style="text-align: center;">708</p> <p style="text-align: right;">290</p>
<b>opis</b>	- sedemkrilno zunanje okno
	- spodnji rob povišan (20 cm)
	- notranja okenska polica lesena, zunanja tesnilni profil med okvirjem in brušenim betonom
	- zatemnitvenimi roloji na el. pogon nameščenimi za sekundarnim stropom


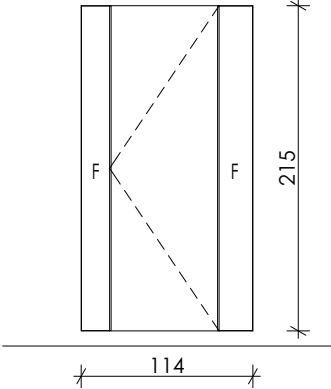
## HEMA STAVBNEGA POHIŠTVA - VRATA

<b>oznaka okna</b>	PS - 01
<b>število</b>	1
<b>ŠxV</b>	157×215
<b>orientacija</b>	R
<b>parapet</b>	15,00
<b>2D simbol</b>	
<b>pogled</b>	
<b>opis</b>	- Predelna stena wc-ja iz laminatnih plošč z vključenimi vrati
	- Barva po barvni študiji
	- Laminatne plošče ustrezne debeline za predvideno velikost
	- Tipsko inox okovje
	- Stena z vrati dvignjena od tal
	- Na vratih wc zapiralo


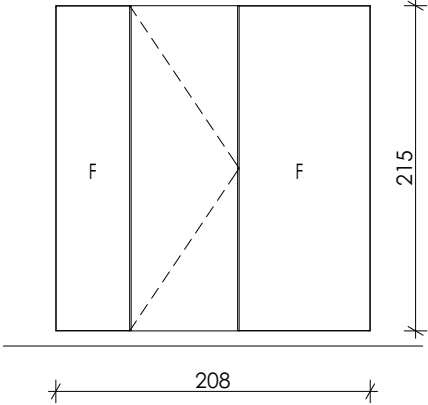
## HEMA STAVBNEGA POHIŠTVA - VRATA

<b>oznaka okna</b>	PS - 02
<b>število</b>	1
<b>ŠxV</b>	114×215
<b>orientacija</b>	L
<b>parapet</b>	15,00
<b>2D simbol</b>	
<b>pogled</b>	
<b>opis</b>	- Predelna stena wc-ja iz laminatnih plošč z vključenimi vrati
	- Barva po barvni študiji
	- Laminatne plošče ustrezne debeline za predvideno velikost
	- Tipsko inox okovje
	- Stena z vrati dvignjena od tal
	- Na vratih wc zapiralo

## HEMA STAVBNEGA POHIŠTVA - VRATA

<b>oznaka okna</b>	PS - 02
<b>število</b>	1
<b>ŠxV</b>	114×215
<b>orientacija</b>	R
<b>parapet</b>	15,00
<b>2D simbol</b>	
<b>pogled</b>	
<b>opis</b>	- Predelna stena wc-ja iz laminatnih plošč z vključenimi vrati
	- Barva po barvni študiji
	- Laminatne plošče ustrezne debeline za predvideno velikost
	- Tipsko inox okovje
	- Stena z vrati dvignjena od tal
	- Na vratih wc zapiralo

## HEMA STAVBNEGA POHIŠTVA - VRATA

<b>oznaka okna</b>	PS - 03
<b>število</b>	1
<b>ŠxV</b>	208x215
<b>orientacija</b>	L
<b>parapet</b>	15,00
<b>2D simbol</b>	
<b>pogled</b>	
<b>opis</b>	- Predelna stena wc-ja iz laminatnih plošč z vključenimi vrati
	- Barva po barvni študiji
	- Laminatne plošče ustrezne debeline za predvideno velikost
	- Tipsko inox okovje
	- Stena z vrati dvignjena od tal
	- Na vratih wc zapiralo










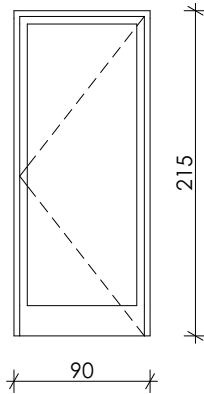




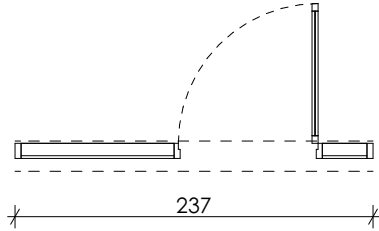
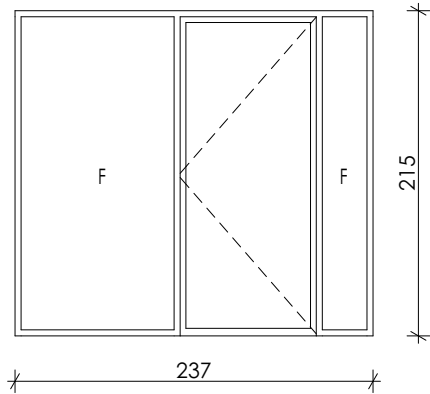




## HEMA STAVBNEGA POHIŠTVA - VRATA

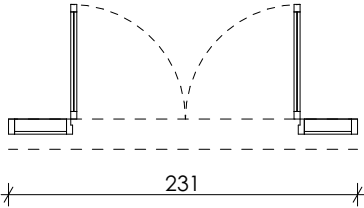
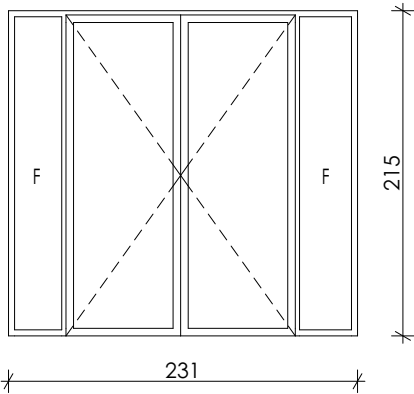
<b>oznaka okna</b>	V-04 *
<b>število</b>	1
<b>ŠxV</b>	90x215
<b>orientacija</b>	R
<b>parapet</b>	0,00
<b>2D simbol</b>	
<b>pogled</b>	
<b>opis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enokrilna požarna vrata med telovadnico in jedilnico</li> <li>- vrata v wc opremljena z wc zapiralom in samozapiralom</li> <li>- Iz toplotno izoliranih alu prašno barvanih profilov</li> <li>- Vsa zasteklitev varnostno termopan steklo</li> <li>- Tipsko močnejše okovje, cilindrična ključavnica na sistemski ključ</li> <li>- Na steklu vzorec iz prosojne folije</li> <li>- Odrivna kljuka</li> <li>- Notranja kljuka po navodilih študije požarne varnosti</li> <li>- vrata s požarno odpornostjo 30min s samozapiranjem in dimotesnostjo</li> </ul>

## HEMA STAVBNEGA POHIŠTVA - VRATA

<b>oznaka okna</b>	V-05 *
<b>število</b>	1
<b>ŠxV</b>	237×215
<b>orientacija</b>	L
<b>parapet</b>	0,00
<b>2D simbol</b>	
<b>pogled</b>	
<b>opis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- enokrilna vrata s stranskima asimetričnima pasoma zasteklitve</li> <li>- Iz toplotno izoliranih alu prašno barvanih profilov</li> <li>- Vsa zasteklitve varnostno termopan steklo</li> <li>- Mehanizem za držanje vrat v odprtem položaju</li> <li>- Tipsko močnejše okovje, cilindrična ključavnica na sistemski ključ</li> <li>- Samozapiralo obeh kril</li> <li>- Na steklu vzorec iz prosojne folije</li> <li>- Odrivna kljuka</li> <li>- Notranja kljuka po navodilih študije požarne varnosti</li> <li>- vrata s požarno odpornostjo 30min s samozapiranjem in dimotesnostjo</li> </ul>



## HEMA STAVBNEGA POHIŠTVA - VRATA


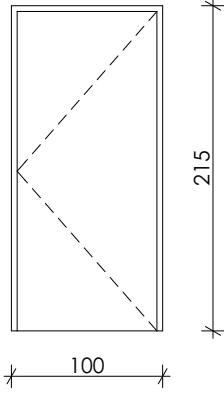
<b>oznaka okna</b>	V-06 *
<b>število</b>	1
<b>ŠxV</b>	231×215
<b>orientacija</b>	L
<b>parapet</b>	0,00
<b>2D simbol</b>	
<b>pogled</b>	
<b>opis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dvokrilna vrata s stranskima asimetričnima pasoma zasteklitve</li> <li>- Iz toplotno izoliranih alu prašno barvanih profilov</li> <li>- Vsa zasteklitve varnostno termopan steklo</li> <li>- Mehanizem za držanje vrat v odprtem položaju</li> <li>- Tipsko močnejše okovje, cilindrična ključavnica na sistemski ključ</li> <li>- Samozapiralo obeh kril</li> <li>- Na steklu vzorec iz prosojne folije</li> <li>- Odrivna kljuka</li> <li>- Notranja kljuka po navodilih študije požarne varnosti</li> <li>- vrata s požarno odpornostjo 30min s samozapiranjem in dimotesnostjo</li> </ul>







## HEMA STAVBNEGA POHIŠTVA - VRATA

<b>oznaka okna</b>	V-10 *
<b>število</b>	1
<b>ŠxV</b>	100×215
<b>orientacija</b>	R
<b>parapet</b>	0,00
<b>2D simbol</b>	
<b>pogled</b>	
<b>opis</b>	- Enokrilna požarna vrata v tehnični prostor
	- okvir kovinski
	- ustrezati morajo zahtevam študije požarne varnosti
	- vrata s požarno odpornostjo 30min s samozapiranjem in dimotesnostjo
	- vgreznena zaščitena kljuka
	- vse ostalo kot splošni opis


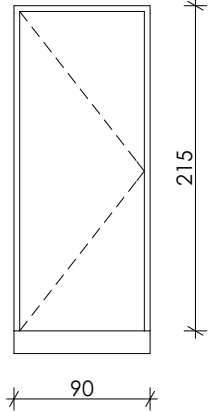




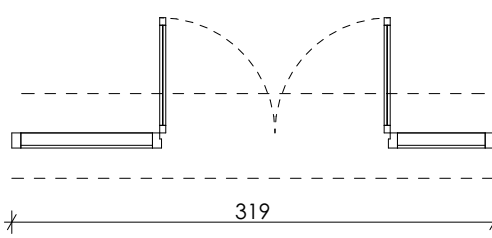
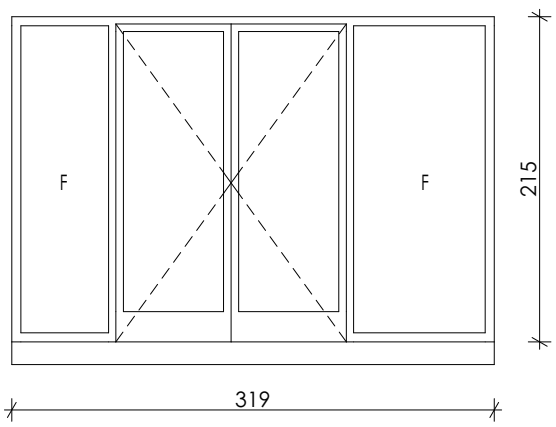





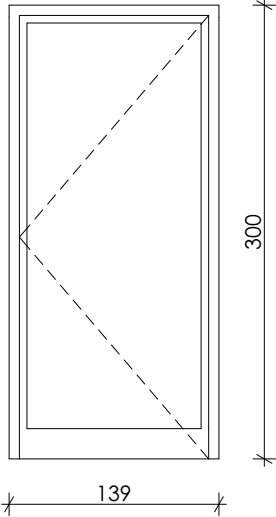
## HEMA STAVBNEGA POHIŠTVA - VRATA

<b>oznaka okna</b>	ZV-01
<b>število</b>	1
<b>ŠxV</b>	90×215
<b>orientacija</b>	L
<b>parapet</b>	0,00
<b>2D simbol</b>	
<b>pogled</b>	
<b>opis</b>	- Enokrilna alu zunanja vrata vrata v lopo
	- Alu prašno barvan okvir po barvni študiji
	- Kriilo alu prašno barvano
	- Okovje tipsko, ključavnica cilindrična sistemski ključ
	- Prezračevalne rešetke
	- Ostalo kot splošni opis

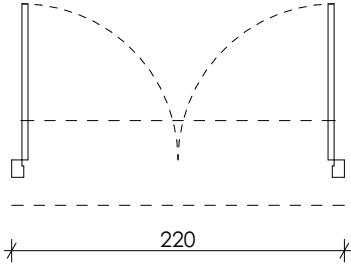
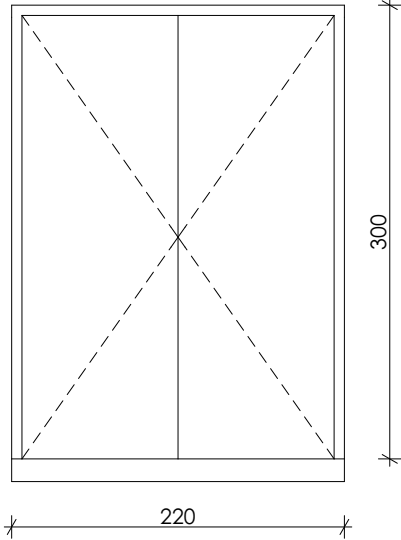
## HEMA STAVBNEGA POHIŠTVA - VRATA

<b>oznaka okna</b>	ZV-02
<b>število</b>	1
<b>ŠxV</b>	319×215
<b>orientacija</b>	R
<b>parapet</b>	0,00
<b>2D simbol</b>	
<b>pogled</b>	
<b>opis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dvokrilna vhodna vrata s stranskima pasovoma zasteklitve.</li> <li>- Vrata narejena po nizkoenergetskih standardih – po izračunu PHPP</li> <li>- Vsa zasteklitvev termopan, varnostno steklo</li> <li>- Okvir toplotnoizolacijski alu profili prašno barvani</li> <li>- Krila toplotnoizolacijska z vstavljenjo zasteklitvijo</li> <li>- Okovje tipsko, ključavnica cilindrična sistemski ključ</li> <li>- Kljuka zunaj odrivna znotraj po navodilih študije požarne varnosti</li> <li>- Obe krili opremljeni s samozapiralom in mehanizmom za držanje vrat v odprtem položaju</li> <li>- Spodnji rob vrat visok 20 cm</li> </ul>


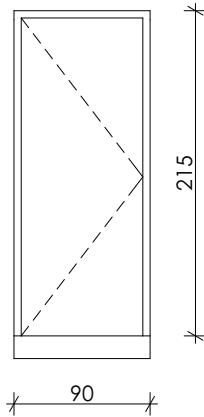
## HEMA STAVBNEGA POHIŠTVA - VRATA

<b>oznaka okna</b>	ZV-03 !
<b>število</b>	1
<b>ŠxV</b>	139×300
<b>orientacija</b>	R
<b>parapet</b>	0,00
<b>2D simbol</b>	
<b>pogled</b>	
<b>opis</b>	- Enokrilna vrata evakuacijskega izhoda
	- Vrata narejena po nizkoenergetskih standardih – po izračunu PHPP
	- Vrata so odporna na udarce žoge
	- Barva po barvni študiji
	- Notranja kljuka po navodilih študije požarne varnosti (panik kljuka!)
	- Vrata je mogoče odpreti tudi od zunaj, sistemski ključ
	- Krilo je opremljeno s samozapiralom
	- toplotnoizolacijska z vstavljenjo zasteklitvijo

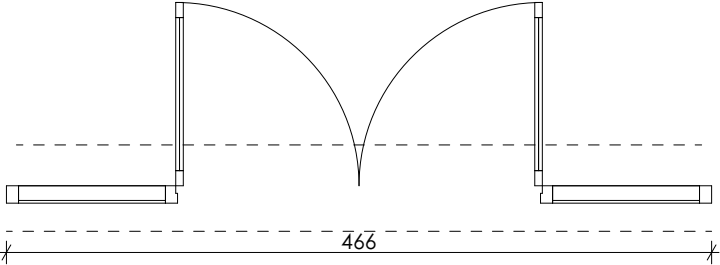
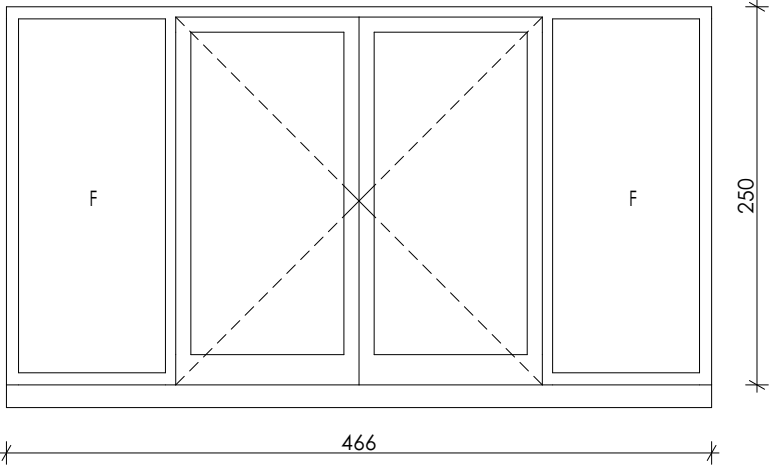
## HEMA STAVBNEGA POHIŠTVA - VRATA

<b>oznaka okna</b>	ZV-04
<b>število</b>	1
<b>ŠxV</b>	220×300
<b>orientacija</b>	L
<b>parapet</b>	0,00
<b>2D simbol</b>	
<b>pogled</b>	
<b>opis</b>	- Dvokrilna vhodna vrata tehničnega prostora
	- Vrata narejena po nizkoenergetskih standardih – po izračunu PHPP
	- Kljuka inox
	- Obe krili opremljeni z mehanizmom za držanje vrat v odprtem položaju
	- Alu prašno barvan toplotnoizolacijski okvir po barvni študiji
	- Krilo alu prašno barvano, toplotnoizolacijsko polnilo
	- Okovje tipsko, ključavnica cilindrična sistemski ključ
	- Prezračevalne rešetke po projektu strojnih instalacij
	- Ostalo kot splošni opis

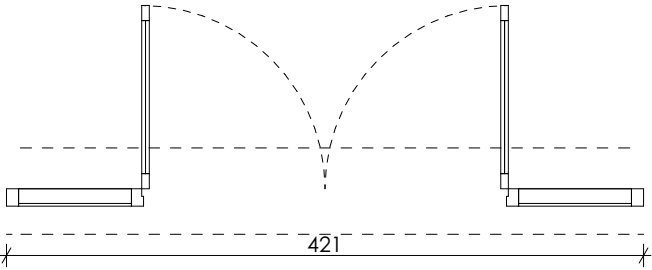
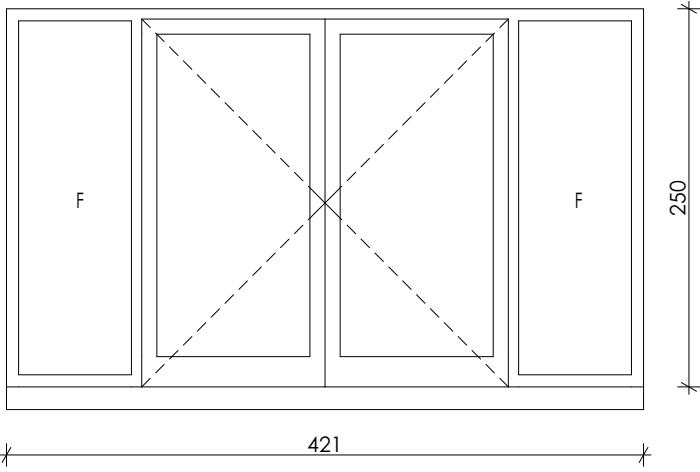
## HEMA STAVBNEGA POHIŠTVA - VRATA

<b>oznaka okna</b>	ZV-05
<b>število</b>	2
<b>ŠxV</b>	90x215
<b>orientacija</b>	L
<b>parapet</b>	0,00
<b>2D simbol</b>	
<b>pogled</b>	
<b>opis</b>	- Enokrilna vhodna vrata (kabinet, sanitarije)
	- Vrata narejena po nizkoenergetskih standardih – po izračunu PHPP
	- Alu prašno barvan toplotnoizolacijski okvir po barvni študiji
	- Krilo toplotnoizolacijsko
	- Kljuka inox
	- Krilo alu prašno barvano, toplotnoizolacijsko polnilo
	- Okovje tipsko, ključavnica cilindrična sistemski ključ, na wc-ju tudi wc zapiralo na notranji strani
	- Ostalo kot splošni opis

## HEMA STAVBNEGA POHIŠTVA - VRATA

<b>oznaka okna</b>	ZV-06
<b>število</b>	1
<b>ŠxV</b>	466×250
<b>orientacija</b>	L
<b>parapet</b>	0,00
<b>2D simbol</b>	
<b>pogled</b>	
<b>opis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dvokrilna vhodna vrata s stranskima pasoma zasteklitve</li> <li>- Vrata narejena po nizkoenergetskih standardih – po izračunu PHPP</li> <li>- Vsa zasteklitev termopan, varnostno steklo</li> <li>- Okvir toplotnoizolacijski alu profili prašno barvani</li> <li>- Krila toplotnoizolacijska z vstavljenimi zasteklitvijo</li> <li>- Okovje tipsko, ključavnica cilindrična sistemski ključ</li> <li>- Kljuka zunaj odzivna znotraj po navodilih študije požarne varnosti</li> <li>- Obe krili opremljeni s samozapiralom in mehanizmom za držanje vrat v odprtem položaju</li> <li>- Spodnji rob vrat visok 20 cm</li> <li>- Talni tesnilni profil na območju toplotne izolacije na stiku z brušenim betonom</li> </ul>

## HEMA STAVBNEGA POHIŠTVA - VRATA

<b>oznaka okna</b>	ZV-07
<b>število</b>	1
<b>ŠxV</b>	421×250
<b>orientacija</b>	L
<b>parapet</b>	0,00
<b>2D simbol</b>	
<b>pogled</b>	
<b>opis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dvokrilna vhodna vrata s stranskima pasoma zasteklitve</li> <li>- Vrata narejena po nizkoenergetskih standardih – po izračunu PHPP</li> <li>- Vsa zasteklitvev termopan, varnostno steklo</li> <li>- Okvir toplotnoizolacijski alu profili prašno barvani</li> <li>- Krila toplotnoizolacijska z vstavljenjo zasteklitvijo</li> <li>- Okovje tipsko, ključavnica cilindrična sistemski ključ</li> <li>- Kljuka zunaj odrivna znotraj po navodilih študije požarne varnosti</li> <li>- Obe krili opremljeni s samozapiralom in mehanizmom za držanje vrat v odprtem položaju</li> <li>- Spodnji rob vrat visok 20 cm</li> <li>- Talni tesnilni profil na območju toplotne izolacije na stiku z brušenim betonom</li> </ul>